

iiyama **FC-Series**

**Windows XP搭載、
XILPC!**



写真は、FC1GCB38です。

15インチCRTセットモデル
FC1GS5
オープン価格



17インチフラットCRTセットモデル
FC1GCB7
オープン価格



15インチTFT液晶セットモデル
FC1GCB38
オープン価格



スリムPC、モニタセットが選べる3タイプ!

15インチCRTセットモデル

FC1GS5



17インチフラットCRTセットモデル

FC1GCB7



15インチTFT液晶セットモデル

FC1GCB38



製品仕様

機種名	FC1GS5		FC1GCB7	FC1GCB38
ケース	スリムブックタイプケース			
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ 1GHz			
チップセット	VIA社製 Apollo PLE133T Chipset			
BIOS	Phoenix(Award) BIOS			
1次キャッシュ	32KB(CPU内蔵)			
2次キャッシュ	128KB(CPU内蔵)			
メインメモリ(標準)	PC133対応 128MB SDRAM			
メインメモリ(最大)	512MB			
ビデオシステム *1	VIA社製 VT8601(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ(Trident Blade 3D)			
	640 × 480 最大1,677万色 *2			
	800 × 600 最大1,677万色			
	1024 × 768 最大1,677万色			
	1280 × 1024 最大65,536色			
FDD	3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB)			
HDD	約40GB			
メディアドライブ	CD-ROMドライブ (CD-ROM読込最大52倍速)	DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブ :CD-R書込最大8倍速 :CD-RW書込最大8倍速 :CD-ROM/CD-R/RW読込最大32倍速:DVD-ROM読込最大8倍速		
サウンド機能	VIA社製 82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ			
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX / 10BASE-TX (自動認識)			
FAX / モデム *3	V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRカード)			
拡張スロット(空き)	PCI×2(2)、AMR×1(0)			
インターフェイス	前面	USB(4ピン)×2、ヘッドフォン(ステレオ、ミニジャック)×1、マイク入力(モノラル、ミニジャック)×1		
	背面	USB(4ピン)×2、シリアルポート(D-sub9ピン)×1、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、 アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、 ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)×1、 ジョイスティック / MID(D-sub15ピン)、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、 マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラージャック(LINE×1、TEL×1)×2、LAN(RJ45)×1		
電源	AC90 ~ 110V、50/60Hz、125W			
消費電力	85W			
省エネルギー法に基づく エネルギー消費効率 *4	R区分 0.012			
外形寸法(縦向きに設置時)	333(H)×92(W)×385(D)mm (縦置きスタンド使用時)			
重量	約7.2Kg(本体のみ)			
ディスプレイ	LS501U(15インチシャドウマスクCRT) 0.28mmドットピッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 120Hz、 最大解像度1280×1024(NI) 表示色フルカラー、 OSD、DDC1/2B™対応	HA703U(17インチダイヤモンドDINF管CRT) 0.25mmAGピッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 96.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 160Hz、 最大解像度1600×1200(NI) 表示色フルカラー、 OSD、DDC1/2B™対応	AX3817UTN(15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、 水平周波数fH24.0 ~ 60.0kHz / 垂直周波数fV55 ~ 75Hz、 最大解像度1024×768(NI) 表示色 約1,670万色、 OSD、DDC1/2B™対応、TCO'99準拠	
使用環境	操作時 温度 10 ~ 35 湿度 25 ~ 80%(結露なきこと)			
主な付属品	日本語109キーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、 アンプ内蔵ステレオスピーカー、縦置きスタンド、電源ケーブル、取扱説明書/保証書			
初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition			
導入済みソフトウェア	筆王 for iiYAMA、ゴーストライター2 Win CDR 7.0 Lite、Power-DVD VR-X			

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。*2 Windows® XP Home Editionでは選択できない画面モードです。*3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応していません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*4 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。

① 省スペースに対応、コンパクトなスリムブックタイプケース採用

パソコン本体は、置き場所を選ばないコンパクトボディを採用しました。縦でも横でも、使うスペースに合わせてデスクレイアウトができます。

② フロントアクセスポートでの接続環境を実現


USBコネクタ×2、ヘッドフォン端子、マイク入力端子をフロント部分に配置しました。接続が手軽に楽しめます。



③ ブロードバンドポート標準装備 (LANインターフェイス)

高速・大容量データの送受信を実現するADSL・CATV・FTTH(光ファイバー)。今までより高速なインターネットへ接続するためのブロードバンドポート(LAN)を標準装備。

【背面インターフェイス】

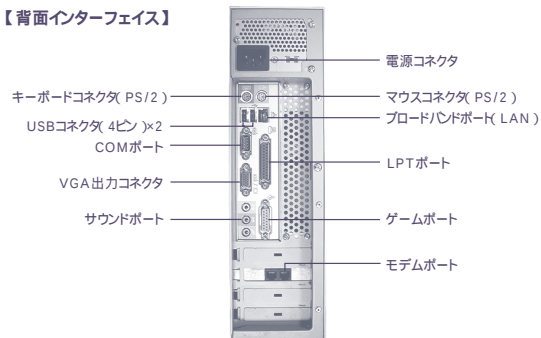

④ DVD-ROM・CD-R/RW コンビネーションドライブ搭載

標準でDVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブを搭載だから、DVD鑑賞やオリジナルCD制作を楽しめます。もちろん、DVD再生ソフトや書込ソフトもバンドルしています。(FC1GCB7、FC1GCB38の場合)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか

- コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 ● 本体ケースが異常に熱い。 ● 焦げくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。 ● その他の異常がある。

↓
【お願い】故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21 TEL:03-3231-8401(代表)

フリーダイヤル **0120-148-633**(携帯電話、PHS)
TEL受付時間 平日 9:00 ~ 20:00 土日 9:00 ~ 17:00
(弊社休業日 01/4 ~ 15/16 12/31 01/1 ~ 2/3/4 を除く)
たとえ土曜日でも日曜日でも、困った時にはお電話ください。すくすくつながり、わかりやすくご説明します。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますので、ご了承ください。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。Intel、Intel Insideロゴ、CeleronはIntel Corporationの登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格はオープン価格です。このカタログに記載の仕様は、2002年1月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは、コジマ各店へ