

iiyama

KDC-Series

KNC11GRW

Windows XP 搭載PC 新発売!!



写真は、KDC13GRW38です。

iiyama LineUp

KDCシリーズ

スリムPCモデル

省スペースPC

静音設計

充実したフロントアクセス

(PCカードスロット、DVポート、USBポート、光デジタルオーディオ出力端子)

ブロードバンドポート装備



写真は、KDC11GRW5です。

Intel® Celeron® プロセッサ1.10AGHz搭載

15インチCRTセットモデル

KDC11GRW5..... オープン価格



写真は、KDC13GCB7です。

Intel® Celeron® プロセッサ1.30GHz搭載

17インチフラットCRTセットモデル

KDC13GCB7..... オープン価格



写真は、KDC13GRW38です。

Intel® Celeron® プロセッサ1.30GHz搭載

15インチTFT液晶セットモデル

KDC13GRW38..... オープン価格

KNC11GRW

オールインワンモデル

LAN(ブロードバンドポート)機能を標準搭載

オールインワンノート CD-R/RWドライブ搭載



写真は、KNC11GRWです。

Intel® Celeron® プロセッサ1.10AGHz搭載

KNC11GRW..... オープン価格

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell




豊富なラインナップで新発売！

製品仕様				
機種名	KDC11GRW5	KDC13GCB7	KDC13GRW38	
ケース	スリムブックタイプケース			
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ 1.10AGHz	Intel® Celeron® プロセッサ 1.30GHz		
チップセット	VIA社製 Apollo PLE133T Chipset			
BIOS	Phoenix(Award) BIOS			
1次キャッシュ	32KB(CPU内蔵)			
2次キャッシュ	256KB(CPU内蔵)			
メインメモリ(標準)	PC133対応 128MB SDRAM(128MB DIMM×1)			
メインメモリ(最大)	512MB(256MB DIMM×2)			
ビデオシステム *1	VIA社製 VT8601T(AGP Xchipset内蔵グラフィックスアクセラレータ			
	640× 480 最大1,677万色			
	800× 600 最大1,677万色			
	1024× 768 最大1,677万色			
	1280×1024 最大6,5536色			
FDD	3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB)			
HDD	約40GB(Ultra-ATA/100対応)			
メディアドライブ	CD-R/RWドライブ:CD-R書込最大24倍速:CD-RW書換最大10倍速:CD-ROM読込最大40倍速 パッファアンダーランエラー防止機能搭載	DVD-ROM・CD-R/RWコンベクションドライブ:DVD-ROM最大8倍速:CD-R書込最大8倍速:CD-RW書換最大8倍速:CD-ROM読込最大32倍速パッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RWドライブ:CD-R書込最大24倍速:CD-RW書換最大10倍速:CD-ROM読込最大40倍速 パッファアンダーランエラー防止機能搭載	
サウンド機能	VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ			
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX / 10BASE-T(自動認識)			
FAX / モデム *3	V.90対応(データ通信時 最大5.6Kbps / FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRカード)			
拡張スロット(空き)	Low-Profile PCI×2(1)、Low-Profile AMR×1(0)			
インターフェイス	前面	USB1.1(4ピン)×2、IEEE1394(6ピン)×2、PCカードスロット(Type)×1、光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(角型)×1		
	背面	USB1.1(4ピン)×2、シリアルポート(D-sub9ピン)×1、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)×1、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)×1、マイク入力(モノラル、ミニジャック)×1、ジョイスティック / MID(D-sub15ピン)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、モジュラージャック(LINE×1、TEL×1)×2、LAN(RJ45)×1		
		背面		
	電源	AC90 ~ 110V、50/60Hz、160W		
消費電力	75W	80W		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 *9	R区分 0.0011	R区分 0.0009		
外形寸法(縦向きに設置時)	325(H)×100(W)×370(D)mm (縦置きスタンド使用時)			
重量	約8.5Kg(本体のみ)			
ディスプレイ	LS501UG(15インチシャドウマスクCRT) 0.28mmドットピッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 120Hz、 最大解像度1280×1024(NI)、 表示色フルカラー、OSD、 DDC1/2B™対応、MPR / TCO'92準拠	HM703U(17インチダイヤモンドロム™管CRT) 中央:0.25mm / 周辺:0.27mmAGビッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 96.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 160Hz、 最大解像度1600×1200(NI)、 表示色フルカラー、OSD、 DDC1/2B™対応、MPR 準拠	AX3817UTG(15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、 水平周波数fH24.0 ~ 60.0kHz / 垂直周波数fV55 ~ 75Hz、 最大解像度1024×768(NI)、 表示色 約1,670万色、OSD、 DDC1/2B™対応、MPR 適合/TCO'99準拠	
	使用環境	操作時 温度 10 ~ 35 湿度 25 ~ 80%(結露なきこと)		
	主な付属品	日本語109キーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、アンプ内蔵ステレオスピーカー、縦置きスタンド、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書		
	初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition		

機種名		KNC11GRW
フォームファクタ		A4ファイルサイズ 3スピンデルタイプ
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 1.10AGHz
チップセット		VIA社製 ProSavage PN133T Chipset
BIOS		Phoenix(Award)BIOS
1次キャッシュ		32KB(CPU内蔵)
2次キャッシュ		256KB(CPU内蔵)
メインメモリ(標準)		PC133対応 128MB SDRAM(128MB SO-DIMM×1/空きスロット×1)
メインメモリ(最大)		512MB(256MB SO-DIMM×2)
表示パネル		14.1インチ TFTカラー液晶 約26万色表示 最大解像度 1024×768ドット VIA社製 VT8603T(AGP XChipset内蔵 グラフィックスアクセラレータ (S3 Savage4)
ビデオシステム*1	本体表示パネル使用時 *2	640×480 最大1,677万色 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色
	アナログRGBビデオ出力使用時	640×480 最大1,677万色 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1280×1024 最大6,5536色
FDD	スリムタイプ 3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB)	
HDD	約30GB (Ultra-ATA/66対応)	
メディアドライブ	CD-R/RWドライブ:CD-R書込最大8倍速、CD-RW書換最大4倍速、CD-ROM読込最大24倍速	
サウンド機能	VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ、ステレオスピーカー、マイク	
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)	
FAX / モデム *3	V.90対応(データ通信時 最大5.6Kbps / FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRモジュール)	
インターフェイス	前面	オーディオCD再生コントロールパネル(早戻し、早送り、停止、再生 /一時停止)
	左側面	FDD×1、メディアドライブ×1、盗難防止ロック(Kensington仕様)×1
	右側面	ヘッドフォン/ラインアウト共用出力(ステレオ、ミニジャック) ⁴ 、光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(丸型)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)×1、キーボード/マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 ⁵ 、PCカードスロット(Typell)×2(PC-CARD Standard準拠、CardBUS対応) ⁶ 、USB1.1(4ピン)×1、赤外線 ⁷ 、内蔵スピーカボリューム×1
	背面	USB1.1(4ピン)×1、IEEE1394(4ピン)×1、シリアルポート(D-sub9ピン)×1、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ビデオ出力(コンボジット、RCA)、モジュラージャック(RJ11)×1、LAN(RJ45)×1
キーボード	日本語90キー(キーピッチ19mm / キーストローク2.8-3.0mm)、3ボットキー(メール/インターネット/ユーザー定義アプリ1)	
ポインティングデバイス	スクロールバー/2ボタンスタッチパッド	
インクゲータ	電源、バッテリー、FDD、HDD、Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock	
ホットキー	Fn+F3: 表示切り替え(LCD - CRT - LCD + CRT)、Fn+F6: 内蔵スピーカミュート、Fn+F8: 表示パネル輝度上昇、Fn+F9: 表示パネル輝度低下	
電源	ACアダプタ(AC100 ~ 240V、50/60Hz、60W/19V)、専用リチウムイオン(バッチリ 8セル)	
消費電力	最大 約7.0W (ACアダプタ使用時)	
バッテリー駆動時間 *7	約2.5時間	
バッテリー充電時間 *8	約3時間	
パワー・マネジメント	エネルギーースターププログラム準拠	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 *9	R区分 0.0023	
外形寸法	308(H)×39-42(W)×268(D)mm (突起部を含まず)	
重量	約3.6Kg(本体+メディアドライブ+バッテリー)	
使用環境	操作時 温度 10 ~ 35 湿度 25 ~ 80%(結露なきこと)	
主な付属品	ACアダプタ、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書	
初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。 *2 本体の表示パネル使用時、デザイン機能により約1677万色表示を実現します。 *3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。 *4 光デジタルオーディオ出力とコネクタを共用します。 *5 PS/2仕様のキーボード、マウス、テンキーなどが1台のみ接続可能です。 *6 TYPE ×1としても使用可能です。 *7 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)の「バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)」による測定。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 *8 本体電源オフ時 *9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。(KNC11GRWのみ)

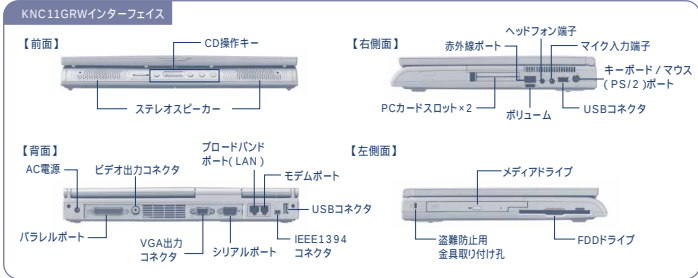

主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア名	KDC11GRW5	KDC13GCB7	KDC13GRW38	KNC11GRW
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1	○	○	○
ドキュメントビューア	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™ 5.0.1J	○	○	○
はがき作成		筆王 for iiyama	○	○	○
画像/映像表示・編集	DVDプレーヤー	Intervideo WinDVD™ 3.1	—	○	—
音楽再生(MP3対応)		Microsoft® Windows Media Player 8.0 *1	○	○	○
CD-R/RWライティングソフト		Aplix WinCDR Lite	○	○	○

*1 Microsoft® Windows® XP Home Editionに含まれます。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21 TEL:03-3231-8401(代表)

フリーダイヤル **0120-148-633** (携帯電話、PHS)

TEL受付時間 平日 9:00 ~ 20:00 土日 9:00 ~ 17:00
(弊社休業日 01/4-15-16/12/31/1/1-3/4を除く)
たとえ土曜日も日曜日も、困った時にはお電話ください。すくすくつながり、わかりやすくご説明します。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。 商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますので、ご了承ください。 印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。 Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。 Intel、Intel Insideロゴ、CeleronはIntel Corporationの登録商標です。 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 価格はオープン価格です。 ■このカタログに記載の仕様は、2002年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは、コジマ各店へ



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、落気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお問い合わせ

ご使用の際このようなことはありませんか

●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 ●本体ケースが異常に熱い。 ●黒けたり臭い。 ●使用中に異常な音や振動などがある。 ●その他の異常がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。